


外六角螺塞

JB/ZQ 4450—2006
代替 JB/ZQ 4450—1997

外六角螺塞的型式和尺寸见图 1 和表 1。
材料:35 钢

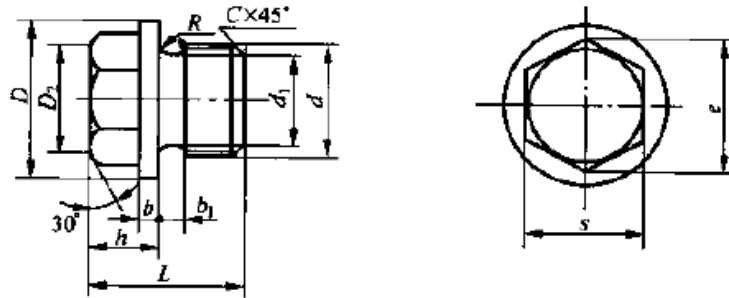

$$D_2 \approx 0.95s$$

图 1

标记示例:

d 为 M12×1.25 的外六角螺塞:

螺塞 M12×1.25 JB/ZQ 4450—2006

表 1

表 1												mm
d	d_1	D	e	s		L	h	b	b_1	R	C	质量 kg
				基本尺寸	极限偏差							
M12×1.25	10.2	22	15	13	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.24 \end{smallmatrix}$	24	12	3	3	1	1.0	0.032
M20×1.5	17.8	30	24.2	21	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.28 \end{smallmatrix}$	30	15	4	4			0.090
M24×2	21	34	31.2	27	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.34 \end{smallmatrix}$	32	16				1.5	0.145
M30×2	27	42	39.3	34	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.34 \end{smallmatrix}$	38	18					0.252

技术要求:表面发蓝处理。